

СПЛИТ

НОВО

KG

Стенен тип Луксозна серия


GOOD
DESIGN

(опция)




Висока енергийна ефективност

Свърхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.




Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообменника е подобрена с увеличаване на плътността му и добавянето на втори допълнителен топлообменник.

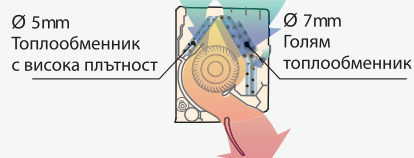


Ø 107 вентилаторна турбина

Новата вентилаторна турбина с по-голям диаметър постига по-добър въздушен поток и по-ниски нива на шум.




Сензор за човешка активност

Сензорът отчита движението на хора в помещението и при отсъствието им намаля отдаваната от системата мощност. Когато хората се върнат в помещението, системата автоматично увеличава мощността си.



Комфортен въздушен поток и тиха работа

Благодарение на големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско благодарение на обновения дизайн на вентилаторната турбина.



19dB(A)
(07/09/12)

Контрол през Wi-Fi (Опционално)

Лесно можете да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.




Wireless LAN интерфейс
Wi-Fi адаптерът позволява безжично управление от смартфон, таблет или компютър, независимо къде се намирате.



GOOD
DESIGN



Безжично
дистанционно

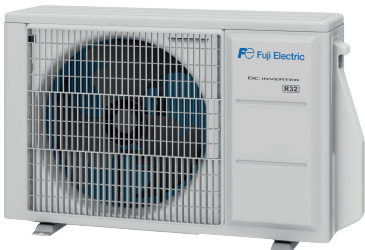

ROG07/09/12/14KGCA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		RSG07KGTE	RSG09KGTE	RSG12KGTE	RSG14KGTE	
	Външно тяло		ROG07KGCA	ROG09KGCA	ROG12KGCA	ROG14KGCA	
Захранващо напрежение			Монофазно ~230V, 50Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-3.4)	3.4 (0.9-4.1)	4.2 (0.9-4.5)	
	Отопление		2.5 (0.9-5.2)	2.8 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.1)	5.4 (0.9-6.4)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.50	4.22	3.57	
COP	Отопление		5.00	5.00	4.40	4.00	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане		W/W	9.20	9.20	9.20	8.40
SCOP	Отопление (Средно)			5.20	5.20	5.10	4.50
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++	
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a		82	103	140	207
	Отопление		628	658	685	1298	
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/		41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/48	50/50	50/50
Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	54/56		55/57	56/58	57/59	
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	m³/h	61/62	61/63	65/66	65/66
	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо		650/1,610	700/1,610	700/1,680	770/1,680
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (отопл.)	Високо	720/1,560	750/1,610	770/1,580	800/1,580	
	Вътрешно	mm	270×834×215	270×834×215	270×834×215	270×834×215	
Размери В x Ш x Д	Външно	mm	542×799×290	542×799×290	542×799×290	542×799×290	
	Вътрешно	kg(lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	
Тегло	Външно	kg(lbs)	30 (66)	30 (66)	31 (68)	32 (71)	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35/9.52			
Диаметър на дренажната тръба				11.8/15.0 до 16.8			
Максимална дължина на тръбите			m	20 (15)			
Максимална денивелация				15			
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46				
	Отопление		-15 до 24				
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)				
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	

Допълнителни компоненти

Компактно кабелно дистанционно:	UTY-RCRYZ1	Контролер за външно управление:	UTY-TERX	Мрежов конвертор за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно (тъч панел):	UTY-RNRYZ5	WLAN адаптер:	UTY-TFSXW1	Мрежов конвертор за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно:	UTY-RLRY	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-5
Опростено безжично дистанционно:	UTY-RHRY	Външен вход и изход PCB:	UTY-XCSXZ2		
Опростено дистанционно:	UTY-RSRY	Външен свързващ кит:	UTY-XWZX		

Размери

(Мерна единица : mm)

RSG07/09/12/14KGTE

